


**SOEHNLE**

**PROFESSIONAL**

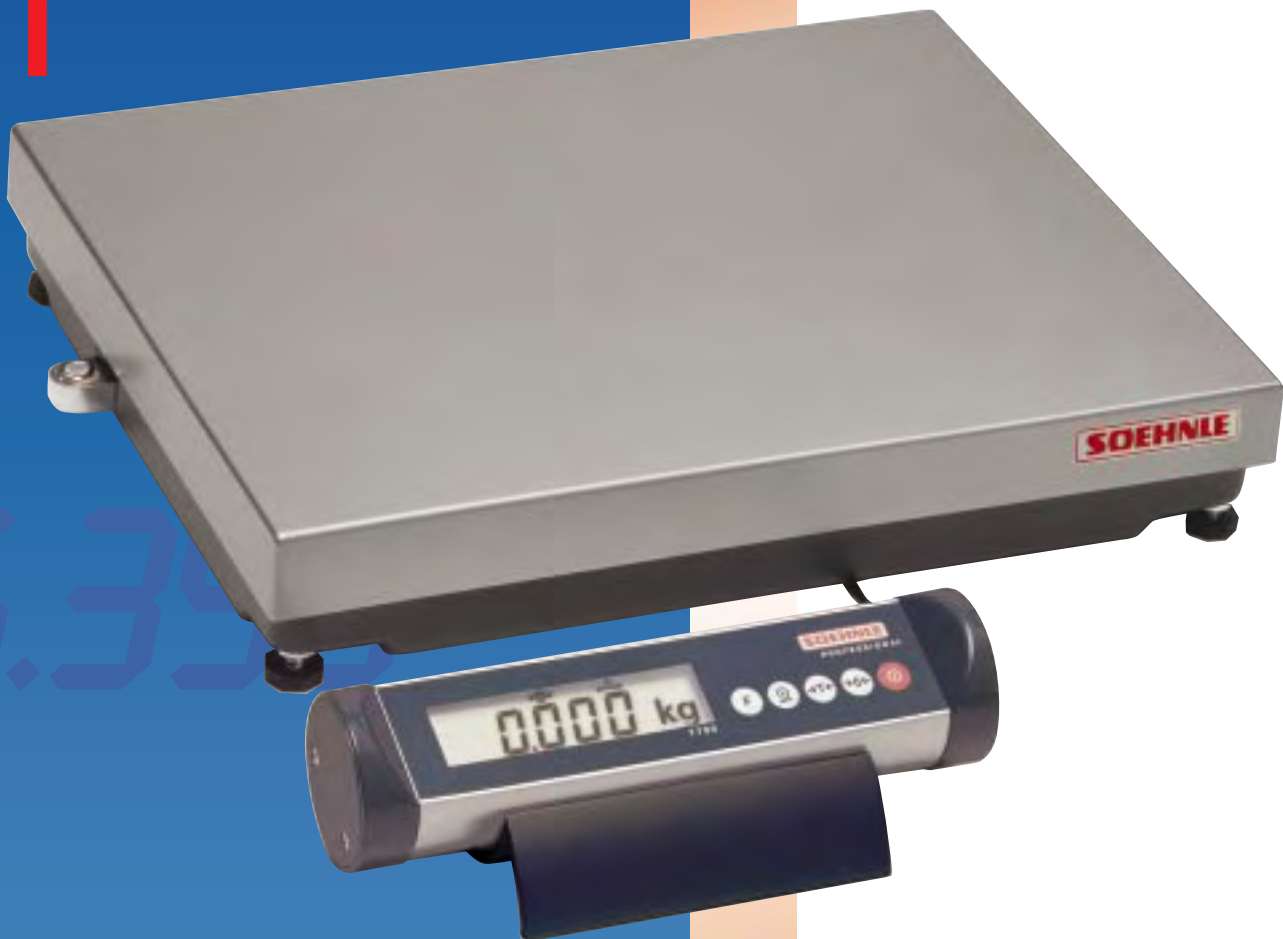

## **Platform Weegschalen**

**Type 7790 7791**

**31 x 27 cm : 3 - 60 kg**

**52 x 40 cm : 15 - 150 kg**

**Ijkwaardig**

**Tel - wegen**

**Verlicht LCD display**

**Data uitgang (optie)**

**Accu- batterij- en  
netvoeding**

**IP 65 waterdicht**



# Platform weegschalen: 3 tot 150 kg

## Type 7790 7791

Wegen, Tellen, Tarreren, Data uitzenden  
Controleren, Plus-min wegen

**Aan deze weegschalen kunnen hoge eisen gesteld worden !**

**Ze zijn stevig en robuust en hebben toch een snelle gewichtsaflizing.**

**Door de multi range aflizing een verhoogde nauwkeurigheid in 1e helft van het weegbereik. Computer- en printeraansluiting (optie) gaat probleemloos.**

### Technische gegevens:

- Netvoeding: 9 / 230 V 300 mA net-adapter optie: adapter met ingebouwde acculader.
- Batterijvak voor 4 penlight AA batterijen (160 uur) of accu's (120 uur zelfstandig bedrijf).
- Tijd-instelbare, uitschakelbare auto-off.
- Afmetingen display: 305 x 77 Ø mm inclusief console: 305 x 143 x 84(hg) mm
- Functies: Tarreren 100 %, tel-wegen, RS232 data uitzenden, hold functie.
- Vaste verbindingkabel tussen indicator en weegplatform lengte 2 m.
- Nulstelbereik bij inschakelen -5% .. +15%, (automatische) nulstelling in bedrijf - 1% .. +3%

### Uitvoering:

- Ijkwaardige single- en multirange uitvoeringen en HR typen met extreem hoge afleesnauwkeurigheid voor interne weging.
- Europese IJktoelating D03-09-013 klasse III, overal in de EU geldig, bij bestelling de plaats van inbedrijfstelling opgeven t.b.v. de toe te correctie voor zwaartekracht verschillen.
- Robuust gebouwd weegplatform met zee-waterbestendig, geanodiseerd aluminium draagframe's. Voorzien van mechanische overlastbeveiligingen onder de 4 hoeken en 2 bij de krachtopnemer.
  - Stoot-bestendig
  - Geschikt voor gebruik in natte omgeving
  - Kunststof beschermbak aan de onderzijde
  - Geen roestgevoelige onderdelen
  - Krachtopnemer IP 65 water- en stofdicht.
- Weegvlak van roestvast staal, aan de zijden overhangend over het weegframe.
- Digitale indicator van geanodiseerd aluminium-profiel met slagvaste kunstof zijkappen-
- Indicator stof- en waterdicht IP 65
- LCD display met achtergrondverlichting en 20 mm hoge cijfers.

### Levering inclusief:

- Indicator met tafel / muurconsole waarin de indicator draaibaar en uitneembaar geplaatst kan worden.
- Net-adapter met 2 m kabel.

### Extra's:

- Statief aan platform voor indicator
- Net-adapter als accu lader, incl. interne (in indicator) accu-set, bedrijfstijd op accu's ca. 120 uur.
- Seriële data uitgang RS 232 duplex, galvanisch gescheiden: hoge bescherming tegen stoorsignalen.



### Uitvoeringen:

Type	Capaciteit	Aflizing: SR Single range	Aflizing: MR Multi range	Aflizing: HR Mi Hoge Resolutie
		ijkwaardig	ijkwaardig	interne weging
7790 31 x 27 cm	3 kg	0 - 3 kg x 1 g	0 - 1,5 kg x 0,5 g 1,5 - 3 kg x 1 g	--
	6 kg	0 - 6 kg x 2 g	0 - 3 kg x 1 g 3 - 6 kg x 2 g	--
	15 kg	0 - 15 kg x 5 g	0 - 6 kg x 2 g 6 - 15 kg x 5 g	0 - 6 kg x 0,5 g 6 - 15 kg x 1 g
	30 kg	0 - 30 kg x 10 g	0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g	0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g
	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g
7791 52 x 40 cm	15 kg	0 - 15 kg x 5 g	--	--
	30 kg	0 - 30 kg x 10 g	0 - 15 kg x 5 g 15 - 30 kg x 10 g	0 - 15 kg x 1 g 15 - 30 kg x 2 g
	60 kg	0 - 60 kg x 20 g	0 - 30 kg x 10 g 30 - 60 kg x 20 g	0 - 30 kg x 2 g 30 - 60 kg x 5 g
	150 kg	0 - 150 kg x 50 g	0 - 60 kg x 20 g 60 - 150 kg x 50 g	0 - 60 kg x 5 g 60 - 150 kg x 10 g

Uw Soehnle leverancier:

**Weegtechniek Holland b.v.**

Patroonsweg 23 - 27  
3892 DA Zeewolde

Tel. 036 522 20 30  
Fax. 036 522 20 60

**SOEHNLE**

PROFESSIONAL

info@soehnle.nl  
www.weegtechniek.nl