


# PLATFORM WEEGSCHAAL type SA 235

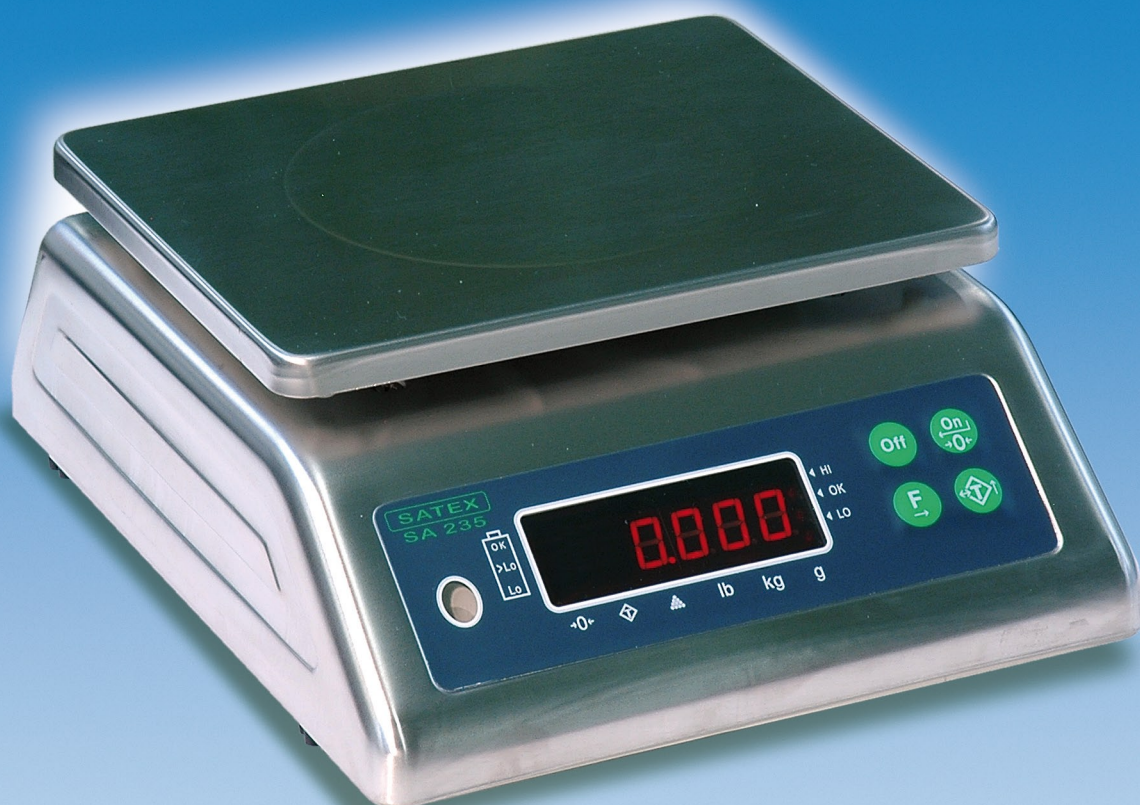


## WATERPROOF IP 68

- ▶ Weegvermogens: 1,5 - 3 - 7,5 - 15 kg
- ▶ Aflezing vanaf 0,1 gram nauwkeurig
- ▶ Voor interne weging
- ▶ Weegvlak 22 x 18 cm
- ▶ Huis en weegvlak uitwendig RVS
- ▶ Waterbestendig IP 68 (onderdompeling)
- ▶ Ingebouwde accu en -lader

**SATEX**

# SATEX

- ▶ **Hoge resolutie instelbaar**
- ▶ **Uitwendig volledig roestvast staal**
- ▶ **Dichtheid klasse IP 68**
- ▶ **Tel-wegen**
- ▶ **Instelbare gewichtsgrenzen**
- ▶ **Ingebouwde accu en -lader**

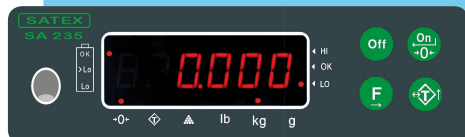

Overzichtelijke bediening en aflezing

Roestvast stalen weegvlak

Roestvast stalen behuizing



Druktoetsen met voelbaar schakelpunt

Supersnel LED display

## AFLEZING

Grote, duidelijk afleesbare LED cijfers van 15 mm hoog. Displaysnelheid 10 Hz met instelbare demping.

De aflezing is tarreerbaar (nulstellen) over het hele weegbereik.

De automatische nulstelling houdt de aflezing bij onbelaste schaal op nul.

## NAUWKEURIGHEID

**Keuze uit 3 instellingen van de afleesnauwkeurigheid:**

S = standaard : 1 weegbereik  
 Mi\* = multi interval : 2 weegbereiken  
 HMi = Mi met 2x verhoogde resolutie

\* Mi = 2 weegbereiken, de 1e helft is 2 x nauwkeuriger dan standaard

In te stellen via het gebruikersmenu.

## BEDIENINGSTOETSEN

Echte schakelaars, geen folietoetsen:

- nulstellen (rond het nulpunt)
- tarreren (nulstellen over hele weegbereik)
- tel-wegen en checkwegen
- omschakelen: wegen - check / telwegen

## WATERBESTENDIG IP 68

De buitenste behuizing is volledig van roestvast staal met afgeronde hoeken. De elektronica is in een 2e binnen-behuizing geplaatst, die volledig waterdicht is gesealed.

Volgens de IP 68 norm mag het toestel 2 uur op 1 m diepte onder water worden gehouden, zonder dat er water binnenkomt.

## MENUFUNCTIES

- Keuze afleesnauwkeurigheid
- Instellen 2 grenswaarden voor checkwegen
- Nulstel automatisch : uit - aan
- Displaysnelheid : regelbaar
- Auto off weegschaal: uit - instelbare tijd
- Kalibreren met ijkgewichten

## VOEDING

Ingebouwde accu en acculader voor max. 170 uur zelfstandig bedrijf.

Levering inclusief 230 V netsnoer met opbergvak onderin de weegschaal.

Na een (instelbare) tijd niet in gebruik te zijn geweest schakelt de weegschaal automatisch uit om de accu te sparen.

Deze auto off functie is uitschakelbaar.

UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS				
Bestelnummer	Weegvlak	Weegvermogen	Aflezing per:			
			Standaard	Multi interval		
				Standaard	hoge resolutie	
SA 235 - 1	22 x 18 cm	0 - 1,5 kg	0,5 g	tot 0,6 kg tot 1,5 kg	0,2 g 0,5 g	0,1 g 0,2 g
SA 235 - 3		0 - 3 kg	1 g	tot 1,5 kg tot 3 kg	0,5 g 1 g	0,2 g 0,5 g
SA 235 - 7		0 - 7,5 kg	2 g	tot 3 kg tot 7,5 kg	1 g 2 g	0,5 g 1 g
SA 235 - 15		0 - 15 kg	5 g	tot 6 kg tot 15 kg	2 g 5 g	1 g 2 g
<b>Nauwkeurigheid</b>	Standaard en Mi: overeenkomstig eisen Metrologiewet					
<b>Kalibratie</b>	1 of 3 punts justering via het menu m.b.v. ijkgewichten klasse M1					
<b>Afmetingen</b>	23,5 x 28,5 x 11 cm (bxdxh) eigen gewicht 3,6 kg					
<b>Constructie</b>	Roestvast stalen behuizing en weegvlak, binnenbehuizing IP 68 kunststof, 4 stelvoeten en een waterpas, krachtopnemer met overlast beveiliging, opbergvak voor netsnoer in de bodem.					
<b>Aflezing</b>	LED display met 15 mm hoge cijfers, 3 signaal LED's voor checkwegen					
<b>Demping</b>	Snelheid en demping van de aflezing verstelbaar bij onrustige omgeving, automatische nulstelling instelbaar en uitschakelbaar					
<b>Auto off</b>	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik, instelbaar: uit, 5, 10, 20, 60 minuten					
<b>Voeding</b>	Ingebouwde accu en acculader voor 170 uur zelfstandig bedrijf. Laadtijd 16 uur.					
<b>IJKwet</b>	voor interne weging					
<b>Verpakking</b>	Kartonnen doos, 34 x 28 x 16 cm (bxdxh), bruto 3,9 kg					