


# PLATFORM WEEGSCHAAL type PLS

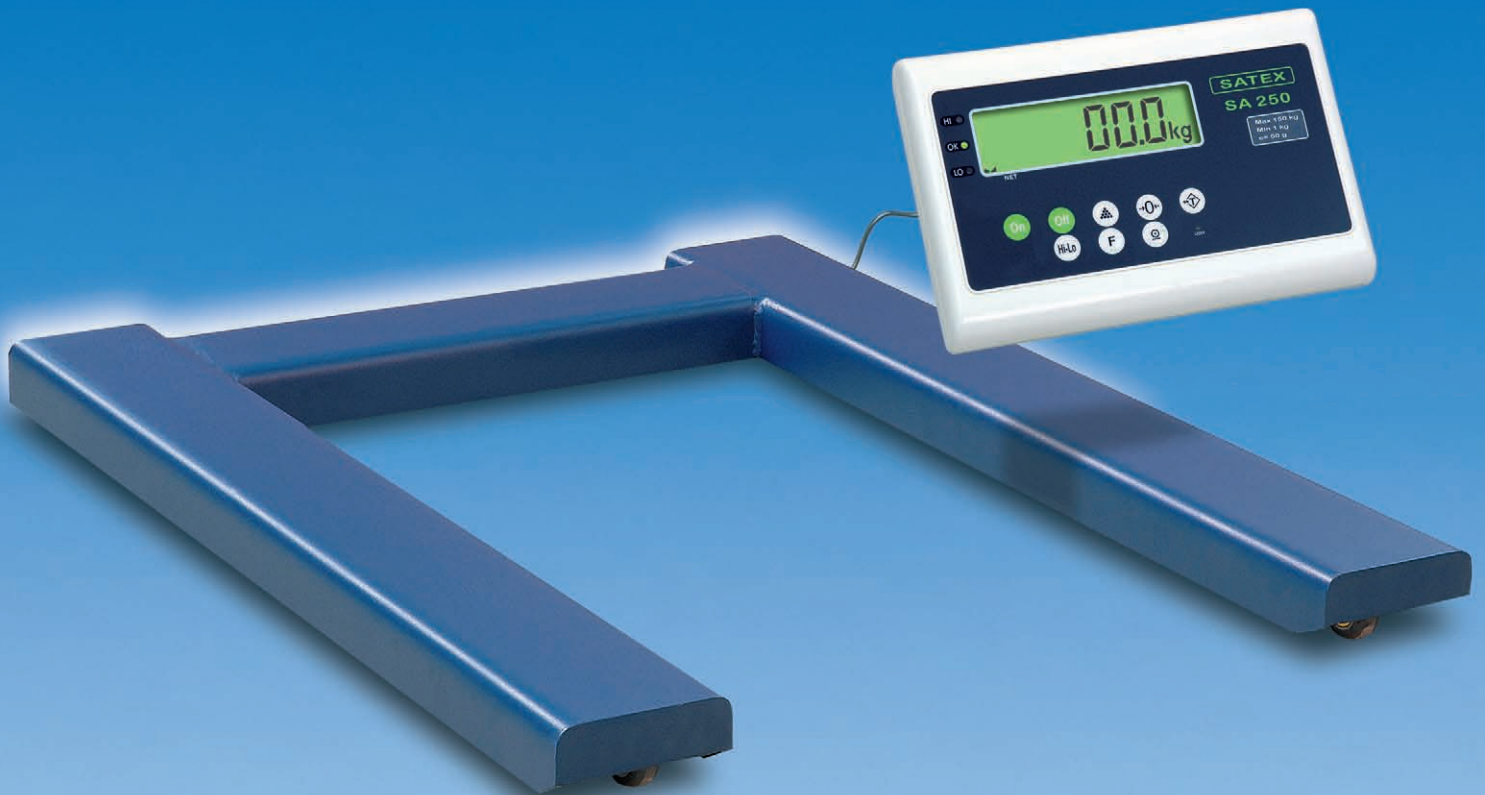

*Met in de voorpunten ingebouwde wielen is de schaal makkelijk verplaatsbaar*


## UITVOERINGEN IN

- STAAL
- LICHTGEWICHT ALUMINIUM

- ▶ Weegvermogens 600 . . . 4000 kg
- ▶ Meer dan 100% overbelastbaar
- ▶ Verrijdbaar
- ▶ Kan rechtop worden opgeborgen
- ▶ Degelijke, 8 mm dikke metalen constructie
- ▶ Voor interne weging

**SATEX**

- ▶ **Voor interne weging**  
(ijkwaardig: zie Soehnle type PL)
- ▶ **Verrijdbaar**
- ▶ **In staal of aluminium**
- ▶ **Ingebouwde accu en lader**
- ▶ **Data-printer uitgang**
- ▶ **Nederlandstalige handleiding**

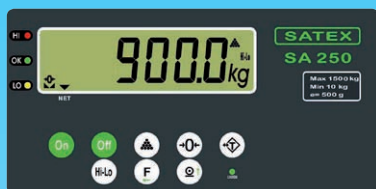

Display front met waterdichte druktoets-schakelaars



Indicator SA 250, tafelmiddel



Indicator met wand console (optie)



opbergen rijden wegen

## RIJDBARE WEEGSCHAAL IN U - VORM: 120 x 92 cm

- Verrijdbaar op wielen voor in de punten
- Rechtop staand op te bergen
- Speciale krachtopnemers met hoge weerstand tegen aanrijding
- Meer dan 100% overbelastbaar
- Blijvend hoge nauwkeurigheid door sterk, 8 mm dik metalen profielframe
- 25 mm hoge, verlichte LCD cijfers.

### TOEPASSING

Overall waar een gemakkelijk verplaatsbare weegschaal, met toch een groot weegbereik, nodig is, komt deze PLS uitstekend tot zijn recht.

De lichte aluminium uitvoering (22 kg) is niet alleen rijdbaar maar zelfs draagbaar.

Hoogte slechts 9,5 cm.

Deze U-vormige weegschaal is ontworpen voor het wegen van Euro-pallets en palletboxen (80 x 120 cm). Maar ook andere materialen kunnen uitstekend op deze weegschaal worden (af-)gewogen.

### OMGEVING

Door de water- en stofdichte kracht-opnemers en kabelverbindingsdoos (IP 65) geschikt voor een vuile en stoffige omgeving.

### AFLEZING

Aanwijsinstrument met toetsen voor:

- aan / uit
  - tel-wegen
  - nulstellen
  - check wegen
  - tarreren
  - printen
  - omschakelen: wegen-tellen-checken
- Ingebouwde accu en acculader.



UITVOERINGEN		TECHNISCHE GEGEVENS	
Bestel nummer A = aluminium	Afmetingen	Weegvermogen	Schaalverdeling
129 PLS(A) 600	120 x 92 cm U - vorm	600 kg	0,2 kg
129 PLS(A) 1000		1000 kg	0,2 kg
129 PLS(A) 1500		1500 kg	0,5 kg
129 PLS(A) 2000		2000 kg	0,5 kg
129 PLS 3000	tussen de lepels 100 x 60 cm	3000 kg	1 kg
129 PLS 4000		4000 kg	1 kg
<b>Nauwkeurigheid</b>	Voldoet aan de eisen van de Metrologiewet		
<b>Kalibratie</b>	Justering via het menu m.b.v. ijkgewichten.		
<b>Constructie</b>	Gecoat, 8 mm dik aluminium of stalen frame met 4 IP65 stof- en waterdichte elektronische krachtopnemers van 2000 kg per stuk Wielen ingebouwd in de voorpunten van de weegschaal, op de daarvoor liggende neuzen kan de weegschaal rechtop worden weggezet.		
<b>Eigen gewicht</b>	Aluminium uitvoering: 22 kg, stalen uitvoering 70 kg		
<b>Aflezings</b>	Digitale indicator type Satex SA 250, afdichting IP 54, 25 mm hoge LCD display cijfers met achtergrondverlichting, 100% tarreer bereik, RS 232 datauitgang, ingebouwde accu en lader voor tot 14 uur zelfstandig bedrijf, 230 V net-adapter		
<b>Auto off</b>	Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik Tijdsinstelbaar en uitschakelbaar		
<b>Voeding</b>	Via meegeleverde 230 V net-adapter en via ingebouwde accu		
<b>IJKwet</b>	Voor interne weging. Voor ijkwaardige uitvoering zie Soehnle type PL en PLA		