


PLATFORM WEEGSCHAAL type 9115 waterbestendig

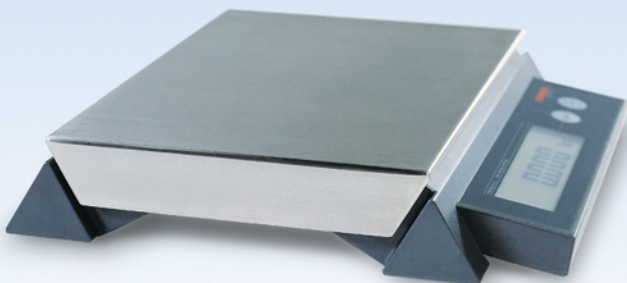


- ▶ Weegvermogens 6 - 12 - 30 kg
- ▶ Waterbestendig IP 65 - 67
- ▶ Roestvrije uitvoering
- ▶ Hoge nauwkeurigheid: 1 : 6000
- ▶ Batterij voeding tot 400 uur

- ▶ Voor interne weging

► De ideale weegschaal voor interne, niet ijkplichtige wegingen



HOGE NAUWKEURIGHEID

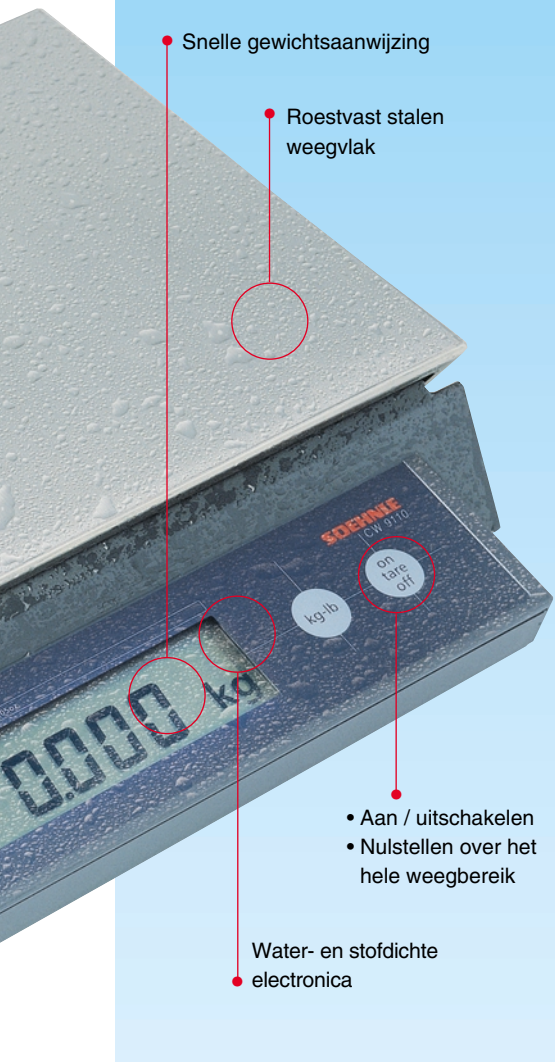

ELECTRONISCHE DIGITALE WEEGSCHAAL Waterbestendig IP 65 - 67

AFLEZING

Grote, contrastrijke LCD cijfers (20 mm hoog) en een zeer snelle gewichtsmeting, maken het wegen en afwegen op deze weegschaal gemakkelijker en sneller.

VERPLAATSBAAR

De weegschaal is licht van gewicht (2,9 kg) en mobiel inzetbaar door gebruik te maken van de ingebouwde mogelijkheid van batterij voeding. Er kunnen 4 gewone of herlaadbare batterijtjes (AA model) worden toegepast voor maximaal 400 bedrijfsuren. Standaard wordt een net-adaptor meegeleverd voor permanente aansluiting aan het lichtnet.

Herlaadbare batterijen worden in de weegschaal niet opgeladen.

CONSTRUCTIE

Volledig ingegoten display electronica en vier tegen water en stof beschermde krachtopnemers, maken het gebruik in natte en stoffige omgeving mogelijk. Het roestvast stalen weegvlak is afneembaar.

De stevige behuizing is gemaakt van ABS kunststof, toegestaan voor gebruik met levensmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weegbereiken	0 - 6 kg per 1 gram nauwkeurig afleesbaar 0 - 12 kg per 2 gram nauwkeurig afleesbaar 0 - 30 kg per 5 gram nauwkeurig afleesbaar
Afmetingen	Weegvlak: 30 x 21 cm Gehele weegschaal: 30 x 31 x 6 (hg) cm
Waterdicht	IP 65 bij gebruik met net-adaptor (IP 65 = beveiligd tegen lage druk straalwater uit alle richtingen) IP 67 bij gebruik met batterijen (IP 67 = IP 65 + beveiligd tegen kortstondige (< 10 sec.) onderdompeling in water)
Aflezings	20 mm hoge Liquid Cristal Display cijfers, snelheid 30 metingen per sec.
Tarreren	Automatisch nulstellen over het hele weegbereik met één bedieningstoets
Voeding	<ul style="list-style-type: none">• Net-adaptor, voor permanente aansluiting aan 230 VAC +/- 10% 50/60 Hz, wordt meegeleverd. Met connector voor aansluiting aan de weegschaal. Snoerlengte 200 cm. De adaptor is niet waterdicht: IP 20.• Vier mignon (type AA) batterijtjes of herlaadbare NiCad of NiMH accu's kunnen in het waterdichte batterijvak worden geplaatst. Het batterijvak is afgesloten met een deksel met O-ring. Bedrijfsduur op long-life batterijen tot 400 uur. Geen uitschakel automaat. Herlaadbare accu's kunnen in een normaal verkrijgbare acculader worden opgeladen.
Verpakking	Stevige kartonnen doos met omdoos Afmetingen: 40 x 40 x 10 cm (b x d x h) Bruto gewicht: 3,95 kg

BESTELNUMMERS	WEEGVERMOGEN	AFLEESNAUWKEURIGHEID
9115.06.001	6 kg	per 1 gram
9115.12.001	12 kg	per 2 gram
9115.30.001	30 kg	per 5 gram